

HD-S108 连接说明

S108 是一款集温度、湿度、亮度和遥控于一体的全彩多功能传感器盒子，与 LED 显示屏控制系统连接。



图 1-1

S108 支持与 A6、A5、A4、A3、A60X、A30、A30+、Cx5、Cx5C、Cx0、C10C、Dx5、Dx0 等设备连接连接。连接示意图如下：

1. HD-D15/D35（即 Dx5）与 S108 连接示意图：



图 1-2

2. HD-D10/D30（即 Dx0）与 S108 连接示意图：



图 1-3

3. HD-C15/C35（即 Cx5）与 S108 连接示意图：

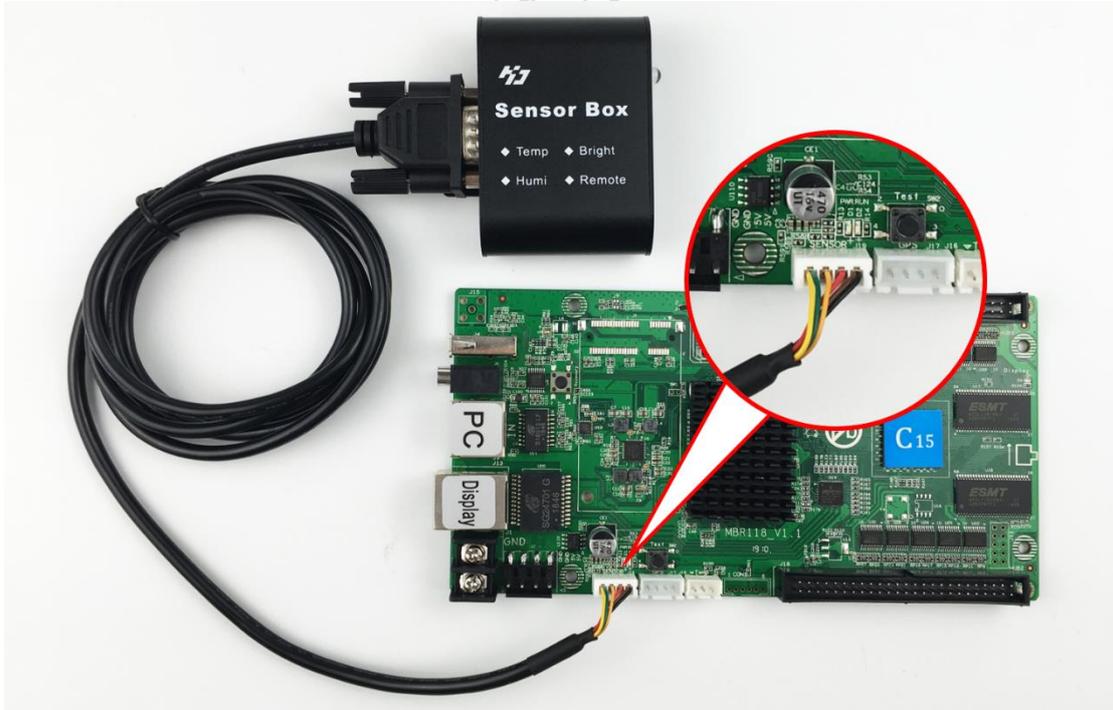


图 1-4

4. HD-C15C/C35C（即 Cx5C）与 S108 连接示意图：

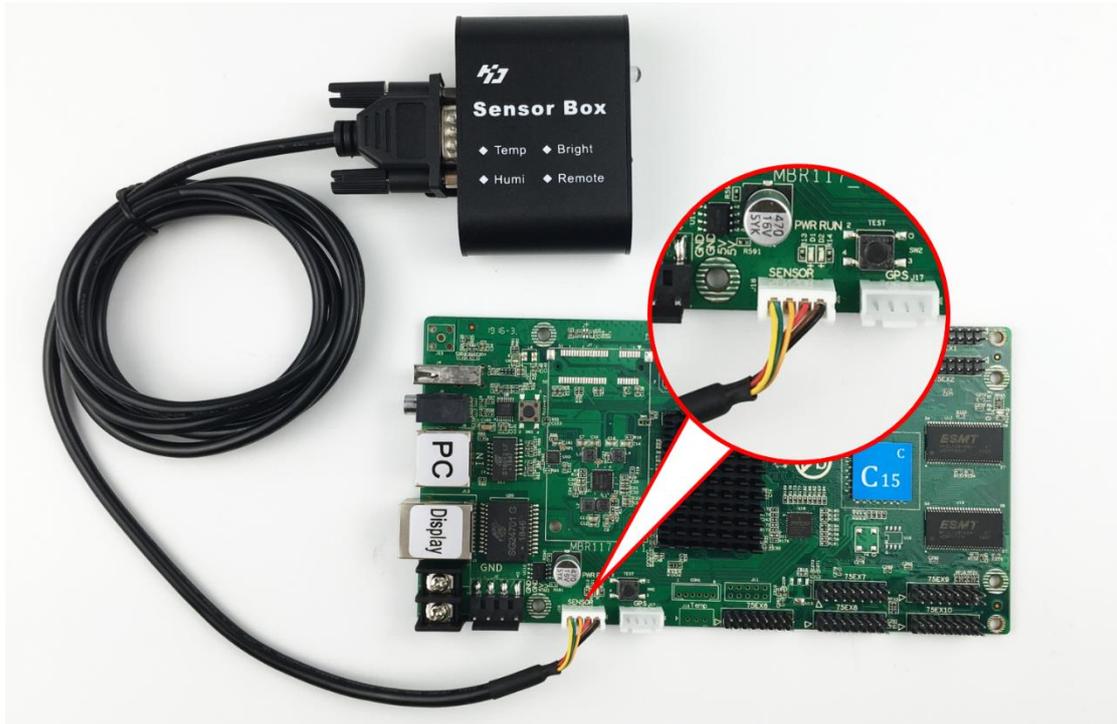


图 1-5

5. HD-C10/C30（即 Cx0）与 S108 连接示意图：

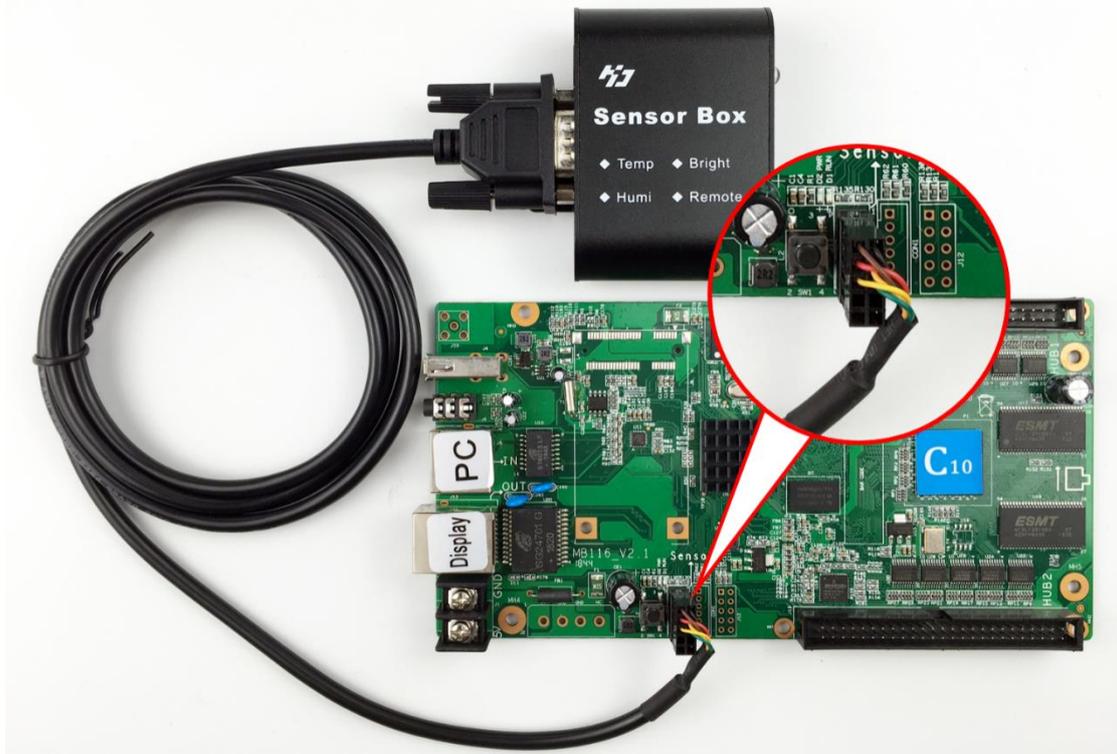


图 1-6

6. HD-C10C 与 S108 连接示意图：

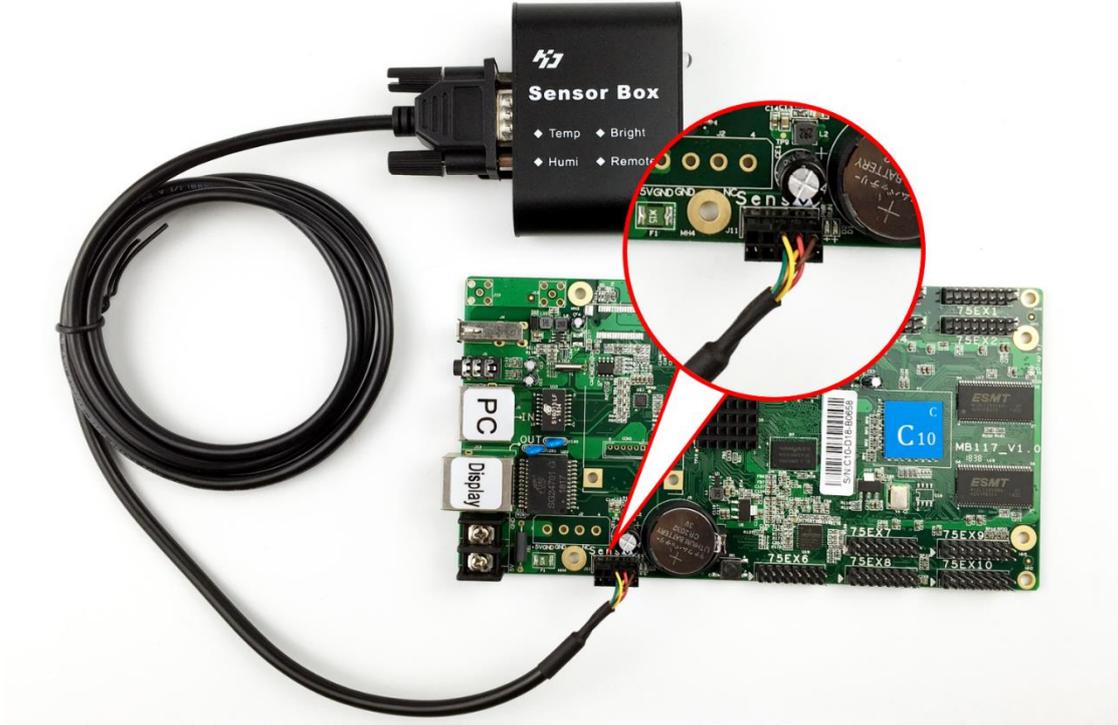


图 1-7

7. HD-A30/A30+与 S108 连接示意图:

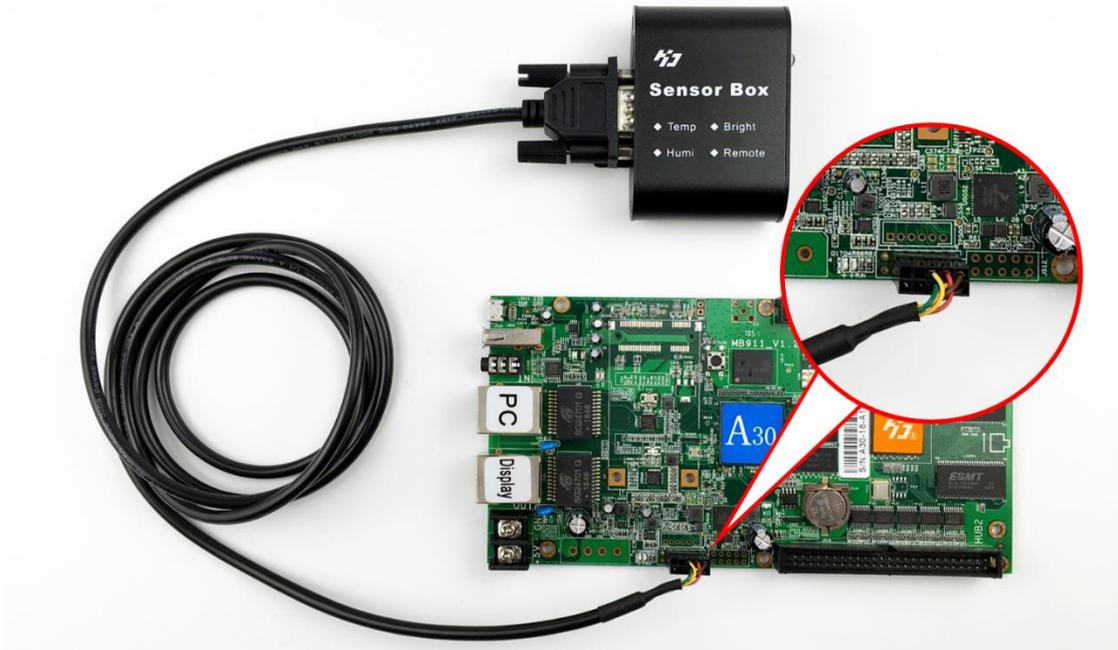


图 1-8

8. HD-A3 与 S108 连接示意图:



图 1-9

9. HD-A4/A5/A6 与 S108 连接示意图:



图 1-10

10. HD-A601/A602/A603 (即 A60X) 与 S108 连接示意图:



图 1-11

HD-S108 全彩多功能盒子说明



图 2-1 S108 全彩多功能盒子

运行灯：闪烁—工作；不亮—不工作（有可能是排线接反了）；遥控器按一下，会闪一下。

红外遥控接收头：接收遥控器的指令，主要用于遥控开关屏、选择节目、亮度调节、屏幕测试等。

温/湿度感应：感测环境的温/湿度，在显示屏上显示。

亮度感应：感测环境的亮度，自动调节显示屏的亮度。白天光线强，屏较亮；晚上光线弱，屏较暗，避免刺眼。

遥控器说明

控制卡和传感器连接好后，遥控即可使用。

1. 遥控按键定义，如图 2-2 所示：



图 2-2 遥控器

2. 遥控按键功能如下：

开/关：打开屏，关闭屏；

静音键：声音的开启和关闭；

数字键：选择节目，如：按“18”，则播放节目第 18 个节目；

循环播放：所有的节目依次循环播放；

单个播放：单个节目循环播放，如：在播放节目 8 时，按“单个循环”则一直循环播放节目 8 ；

播放/暂停：播放节目；暂停播放，画面静止；

CH+：播放上一个节目；

CH-：播放下一个节目；

亮度+：亮度增加一个等级；

亮度-：亮度降低一个等级；

空白键：无功能。

3. LED 屏幕上的提示图标的含义如下：

：表示节目不存在或不可操作。

：静音

：声音开启。

：亮度。

：播放。

：暂停。

：单个循环。

：循环播放。

自动亮度设置：

控制卡和功能盒子连接好后，打开软件，进入【控制】→【亮度调整】→【自动】→【确定】，选择“自动”，则显示屏开始根据环境亮度自动调整亮度。

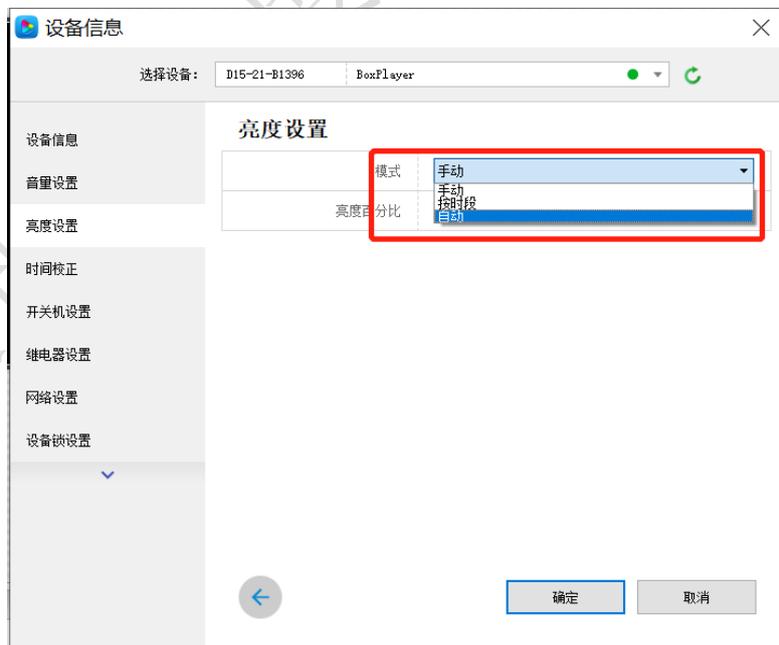


图 2-3 亮度自动调整设置